


---

**CAMBIA EL NOMBRE Y LA CONTRASEÑA DE TU RED WIFI**


---



Si tienes un router como este, aquí te enseñamos a realizar el cambio de nombre y contraseña de tu red Wifi fácilmente.

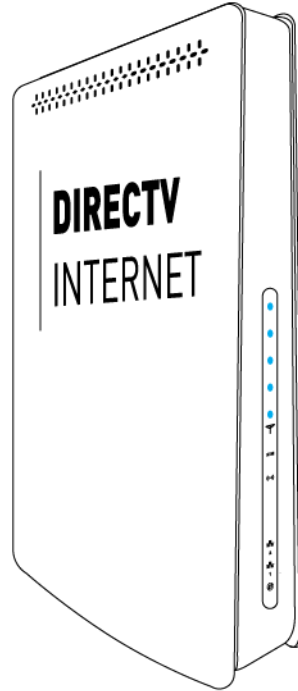

# Identifica las partes de tu Router

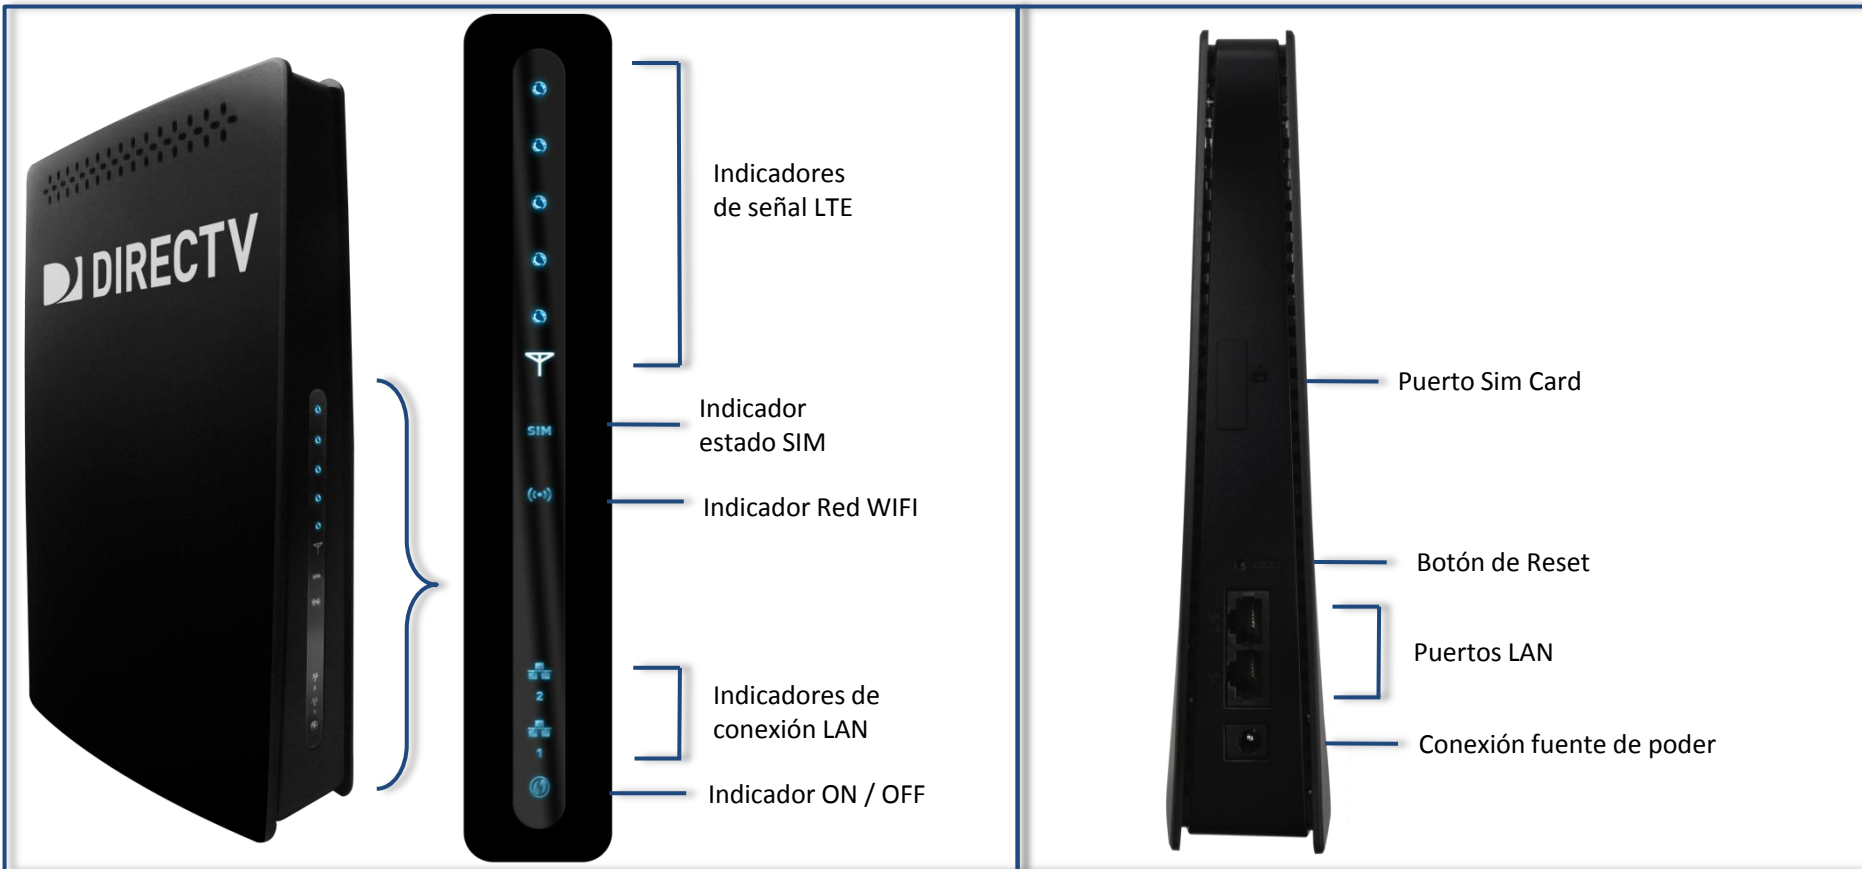

← → ↻ | 192.168.100.1/login.asp?1488298346392

1

Abre el navegador y digita la dirección IP 192.168.100.1 seguido de la tecla ENTER.

**DIRECTV  
INTERNET**

NOMBRE DE USUARIO admin

CLAVE .....

INICIAR SESION

2

Digita tus datos de ingreso.

Usuario: admin

Contraseña: admin

■ Información LTE

LTE Estado	Conectado
Estado del SIM	LISTO
IMEI	359657073040069
IMSI	732176000115474
Global Cell ID	52737280
RSSI	-42 dBm
PCI	204
RSRP	-81 dBm
RSRQ	-7 dB
SINR	14 dBm
Poder TX	-20 dBm
Modo De TM	TM3
Banda	38
EARFCN	37900

3

Ingresa a la  
opción WIFI.



LTE

Modo : LTE  
Operador : DIRECTV  
Senal:



Wi-Fi

Estado : 802.11 b g n  
SSID : DTVNET\_9C925E



Administracion

Nombre del  
Dispositivo : DTVNET\_9C925E



Red

Direccion LAN IP : 192.168.100.1  
Mascara LAN : 255.255.255.0  
Subnet :  
Direccion WAN IP : 10.245.0.38  
Mascara WAN : 255.255.255.0  
Subnet :



Firewall

Estado :



Monitoreo

Up Time del Dispositivo : 9 Minutos  
Velocidad de Trafico : 3.000 kbps  
Ascendente de Datos :  
Velocidad de Trafico : 0.000 kbps  
Descendente de Datos :



Wi-Fi

Estado

Ajustes

4

Haz clic en "Ajustes"

## Ajustes

### Ajustes Inalámbricos

Estado de Interfaz

Habilitar  Deshabilitar

Nombre de RED Wi-Fi

DTVNET\_9C925E

Canal de Radio

Auto ▼

Modo de Trabajo

802.11b/g/n ▼

Ancho de Banda (solo 11n)

20M ▼

Limite RTS

2347 (rango: 1~2347)

Modo de Protección CTS

Auto ▼

Preambulo de Longitud

Preambulo Corto ▼

Emission SSID

Habilitar ▼

En la sección "Ajustes Inalámbricos" podrás cambiar el nombre de tu Red. Para ver más ve a la diapositiva 7.

### Seguridad

En la sección "Seguridad" podrás cambiar la clave de tu Red. Para ver más ve a la diapositiva 8.

Cancelar

Aplicar



The image shows a Wi-Fi settings window. On the left, there is a sidebar with 'Estado' and 'Ajustes' buttons. The main area is titled 'Ajustes' and 'Ajustes Inalambricos'. It contains a list of settings: 'Estado de Interfaz' with 'Habilitar' and 'Deshabilitar' buttons; 'Nombre de RED Wi-Fi' with a text box containing 'DTVNET\_9C925E'; 'Canal de Radio' with a dropdown set to 'Auto'; 'Modo de Trabajo' with a dropdown set to '802.11b/g/n'; 'Ancho de Banda (solo 11n)' with a dropdown set to '20M'; 'Limite RTS' with a text box containing '2347' and '(rango: 1~2347)'; 'Modo de Proteccion CTS' with a dropdown set to 'Auto'; 'Preambulo de Longitud' with a dropdown set to 'Preambulo Corto'; and 'Emision SSID' with a dropdown set to 'Habilitar'. A dashed orange box highlights the 'Nombre de RED Wi-Fi' field and the 'Habilitar'/'Deshabilitar' buttons. A blue circle with the number '5' is next to the dashed box. An orange callout box on the right contains text about changing the network name and going to the 'Seguridad' section.

5 Cambia el nombre de la red Wifi de acuerdo a tu preferencia y continúa bajando a la sección "Seguridad".

The screenshot shows the 'Wi-Fi' settings page. On the left, there is a sidebar with 'Estado' and 'Ajustes' (highlighted). The main content area is titled 'Ajustes' and has a sub-section 'Seguridad'. Under 'Seguridad', there is a section 'Configuración de Tipo de Seguridad' with two dropdown menus: 'Autenticación' set to 'WPA/WPA2-Personal Modo Mixto' and 'Encriptado' set to 'TKIP/AES'. Below this is the 'Ajustes Pre-Compartidos' section, which includes 'Intervalo Rekey' set to '3600' and 'CONTRASEÑA Wi-Fi' set to '2xiqar5x'. A dashed orange box highlights the password field, with a blue circle containing the number '6' next to it. To the right of this box is an orange callout box with the text: 'Define una nueva contraseña de acuerdo a tu preferencia.' Below the password field is the 'Lista de Control de Accesos' section, with 'Política de Filtrado' set to 'Deshabilitar'. At the bottom of the settings page, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Aplicar'. A dashed orange box highlights the 'Aplicar' button, with a blue circle containing the number '7' next to it. To the right of this box is another orange callout box with the text: 'Haz clic aquí en “Aplicar” para guardar los cambios.'





Estado

Ajustes

## Ajustes

### Ajustes Inalambricos

Estado de Interfaz	<input type="button" value="Habilitar"/> <input type="button" value="Deshabilitar"/>
Nombre de RED Wi-Fi	DTVNET_9C925E
Canal de Radio	Auto ▾
Modo de Trabajo	802.11b/g/n ▾
Ancho de Banda (solo 11n)	20M ▾
Limite RTS	2347 (rango: 1~2347)
Modo de Proteccion CTS	Auto ▾
Preambulo de Longitud	Preambulo Corto ▾
Emision SSID	Habilitar ▾

### Seguridad

Para finalizar haz clic en el botón reiniciar.



Haz clic en el botón "Si" para reiniciar tu sistema.

9

! ?Quieres reiniciar el sistema?


Si

No

Recuerda no manipular tu equipo ni desconectarlo de la toma corriente durante el reinicio.

! Preparar para reinicio.....

Para finalizar, activa tu WIFI en tu dispositivo móvil y selecciona tu red.

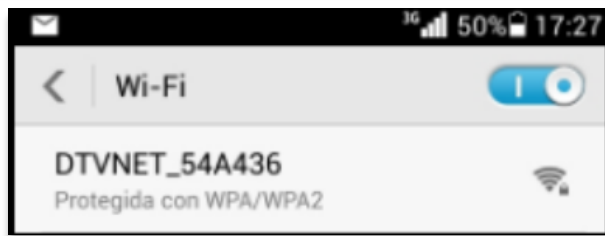

Ingresa tu nueva contraseña.



Confirma que estés conectado a la red.

